

ARCTIC 4000 IDEAL 4000




RealWood
created by VIKKING

classic-line



Equipaggiamento standard

- ▶ Profondità del telaio 70 mm
- ▶ Quantità delle camere 5 camere
- ▶ Sistema delle guarnizioni AD - 2 guarnizioni di battuta
- ▶ Spessore massimo della vetrocamera 41 mm
- ▶ Trasmittanza termica Uf=1,3 W/m2K
- ▶ Isolamento acustico fino a 45 dB
- ▶ Ferramenta Winkhaus Activpilot
- ▶ Rifinitura Cartella colori Aluplast + Woodec e Aludec; RAL + Nano Tecnologia; Real Wood
- ▶ Garanzia 5 anni

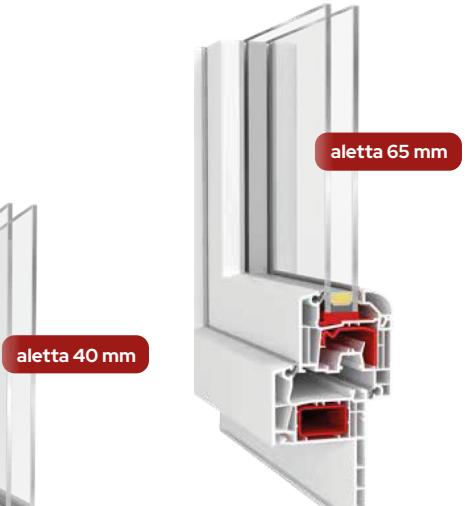

Equipaggiamento supplementare

- ▶ Telaio da restauro con aletta da 40 mm e 65 mm
- ▶ Anta maggiorata con spessore massimo della vetrocamera fino a 48 mm
- ▶ Incollaggio strutturale del vetro Bonding Inside
- ▶ Livello di sicurezza RC1 e RC2
- ▶ Sensori magnetici
- ▶ Inglesine interno vetro oppure incollate

